FUJITSU

TagFront

書類管理用ラベルタグ

書類管理業務の大幅な効率化を実現

特長

外観

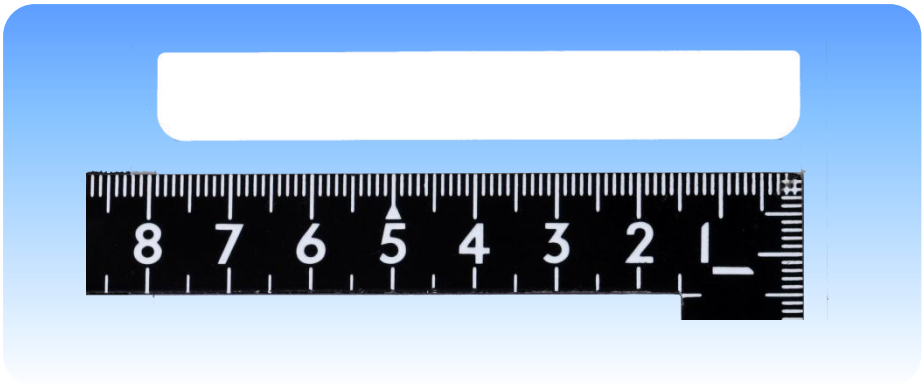

仕様

型名　*1		TFU-TL4AxA　／　TFU-TL4AxB
RFID規格		ISO/IEC18000-6 TypeC
周波数		920MHz帯、950MHz帯（UHF）
メモリ容量		EPCコード：96bit　ユーザメモリ：なし
通信距離		6～7m *2
寸法（W×D）		79×11mm
耐環境条件	動作温湿度	温度：0～40℃　湿度：30～80%RH（結露なきこと）
	保存温湿度	温度：-5～45℃　湿度：30～80%RH（結露なきこと）
印字		熱転写プリンタによる印字

*1　“x”は手配ロットを示します。(2:1巻以上 3:5巻以上　4:50巻以上）
　　型名の末尾
　　Aの場合、EPC（*3）コード領域は未ロックで、お客様が情報を書き込むタイプ。
　　Bの場合、EPCコード領域はロック済みで、当社指定コードが書き込まれたタイプ。
*2　当社測定環境での数値。使用する環境により異なります。
*3　EPC:Electronic Product Codeの略。EPCglobal（*4）が規定する商品コード体系であり、既存のバーコード体系と互換性があります。
*4　EPCglobal：RFIDタグの国際標準化をを推進する非営利法人。国際的な流通コード標準化団体であるGS1(旧国際EAN協会)と米国標準化団体のGS1 US（旧Uniform Code Council）が共同出資し、2003年11月に設立された。

※リーダライタの出す電波が近くの医療機器（植込み型心臓ペースメーカや植込み型除細動器など）の動作に影響を与える可能性があります。
　ご利用にあたっては、十分に注意を払ってください。
※本製品の運用に関しまして、社団法人日本自動認識システム協会(JAISA)の運用ガイドに記載されている医療機器への影響がある可能性を使用者等に
　知らせるようお願い致します。
※この資料に記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意	ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。 水、湿気、ほこり、治療などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。 表示された正しい環境条件でお使いください。

Green Policy Innovation

お問い合わせ先

富士通フロンテック株式会社
営業本部　産業・流通営業統括部　営業部
〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776
TEL：042-377-0445（平日：9:00～17:00）

Copyright　2013 FUJITSU FRONTECH LIMITED